TherPrint
S.A. DE C.V.
Soluciones en empaque flexible e impresión variable

RT280
RESINA TEXTIL



BENEFICIOS

- Buena calidad de impresión en textiles
- Resistencia a la abrasión y manchas durante el lavado y planchado
- Resistente al vapor y solventes


SUSTRATOS RECOMENDADOS

- Nylon
- Satín
- Poliéster
- Rayon
- Fibras sintéticas

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Textiles
- Prendas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

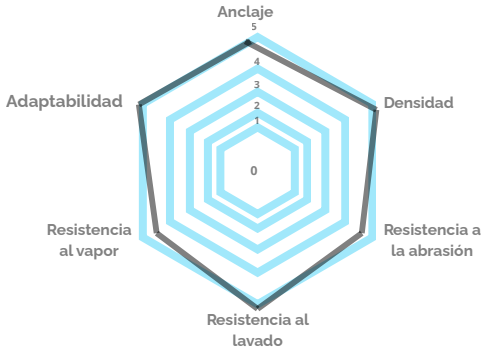


CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

Espesor total de la cinta	6.3 ± 0.2 µm
Densidad óptica	≥1.80 D
Punto de fusión de la tinta	85°C

CERTIFICACIONES

PARÁMETROS DE TEMPERATURA



Energía de impresión: MEDIA - ALTA

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN



Velocidad máxima:
hasta 8 ips = 203.2 mm/s

55 57 82 30 57
55 55 97 97 61
55 55 83 93 88

Geranio 264 B, Col. Sta. María Insurgentes.
Alc. Cuauhtémoc. CDMX. CP 06430

therprintpedidos@therprint.com.mx